


芝川の高効率白色LED照明

少ない消費電力で
大きな光量の照射を実現します！


ご覧ください！！

ランニングコスト削減のお役に立ちます！


波長特性

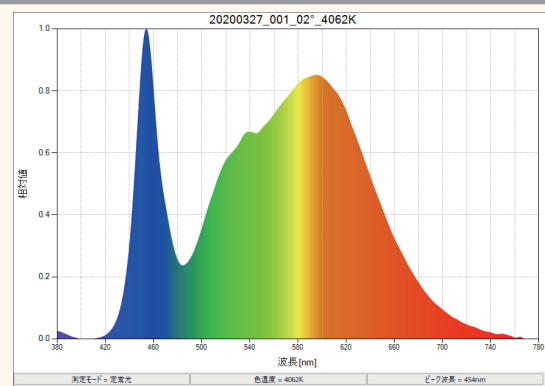

専用コネクタでの簡単接続



高効率が
特長のLEDだよ！



製品仕様

POINT

●お客様の栽培環境にあわせて製品をお選び頂けます

ご覧ください!!

ラインナップは22Wタイプと30Wタイプです

項目	仕様	
モデル	22Wモデル	30Wモデル
防水タイプ	IP66相当	
給電方式	片側給電	
接続方法	コネクタタイプ	
サイズ(径)	25.5mm	
寸法(長さ)	1,200mm	
重量	460g	
入力電圧	AC100~200V	
消費電力	22W	30W
色温度	4,000K	4,000K
全光束	4,066lm	5,196lm
PPF	55.8 μ mol/s	72.9 μ mol/s
効率(PPF/W)	2.53 μ mol/j	2.40 μ mol/j
PPFD(照射距離20cm)	130 μ mol/m ² /s	168.5 μ mol/m ² /s
設計寿命	50,000時間(光束維持率70%)	
安全性規格	PSE	
照射角度	120 $\pm$ 10°	

*30Wモデルは色温度5,000K、2,700Kタイプもございます。

*口金品のご用意もございます。

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 芝川製作所 営業部
(フラッシュライト世界シェア50%)

〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-2-27
TEL 045-542-2401
URL <http://www.shibakawa.co.jp>
MAIL sales@shibakawa.co.jp